




DOĞAN YILDIZ
TAAHHÜT İNŞAAT NAK. LTD. ŞTİ.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

DY-2494

Кран
фланцевый
BATUSAN - 3шт.

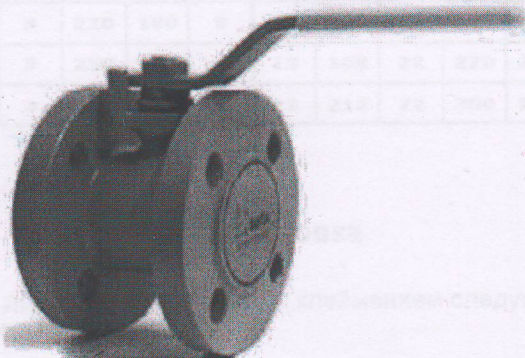

2016 г.

Общие сведения об изделии

Предприятие изготовитель: «BATU Valves and Armatures A.Ş.» (Турция)

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

Сертификат № C-TR. АГ40.В.03437, срок действия 04.04.2012-03.04.2017

Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № PPC 00-39169 от 13.07.2010-13.07.2015

Кран шаровый фланцевый предназначен для установки в системах газораспределения природного газа и СУГ пропан-бутан, жидких нефтепродуктов, сжатого воздуха и других газов с рабочим давлением до 40 атм., как надежное, не требующее специального обслуживания запорное устройство.

Основные технические данные

	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПОКАЗАТЕЛЬ
1	Условный проход DN,(мм)	32-150
2	Номинальное давление, атм.	До 40, атм.
3	Температура рабочей среды, С	От - 30 до + 180
4	Рабочая среда	Природный газ, СУГ, мазут, сжатый воздух и другие газы
5	Температура окружающей среды, С	От -40 до + 45
6	Привод	Ручной

ТИП (TYPE)	РАЗМЕРЫ (DIMENSIONS)				РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ CONNECTION SIZES											
	PN 16 - 25 - 40				PN 16						PN 25 - 40					
	L	G	H	f	D	k	кол-во отверстий	I	F	b	D	k	кол-во отверстий	I	F	b
DN 32	104	230	95	2	140	100	4	18	78	16	140	100	4	18	78	18
DN 40	106	275	115	3	150	110	4	18	88	16	150	110	4	18	88	18
DN 50	108	275	120	3	165	125	4	18	102	18	165	125	4	18	102	20
DN 65	112	320	135	3	185	145	4	18	122	18	185	145	8	18	122	22
DN 80	140	380	150	3	200	160	8	18	138	20	200	160	8	18	138	24
DN 100	190	450	170	3	220	180	8	18	158	20	235	190	8	22	158	24
DN 125	325	450	200	3	250	20	8	18	188	22	270	220	8	26	188	26
DN 150	350	650	235	3	285	240	8	22	212	22	300	240	8	26	212	28

Маркировка

По окружности фланца клапана должны быть нанесены клеймением следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- тип изделия;
- год изготовления;
- значение рабочего давления, атм. (PN)
- значение диаметра прохода, мм (DN)